

Pokyny pro připojení Bluetooth Mini ELM327

Připojení k bluetooth telefonu a konfigurace aplikace Torque

KROK 1

Připojení ELM327 k portu OBDII vozidla


Vyhledejte port OBDII vozidla. Pokud nevíte, kde se nachází, nahlédněte do příručky k vozidlu nebo se obraťte na výrobce. Připojení musí být provedeno při zapnutém vozidle. Po připojení se rozsvítí kontrolka. Nedoporučuje se nechávat zařízení připojené při vypnutém vozidle nebo při nastartovaném vozidle.



KROK 2

Nastavení připojení Bluetooth k mobilnímu telefonu

Jakmile se rozsvítí kontrolka zařízení ELM327, je nutné jej spárovat s mobilním telefonem prostřednictvím Bluetooth. V mobilním telefonu vyberte připojení Bluetooth a vyhledejte blízká zařízení. Měli byste najít nové zařízení s názvem OBDII. Zvolte jej pro navázání spojení a zařízení bude požádáno o zadání hesla. Zadejte 1234 nebo 0000. Zařízení OBDII se poté objeví v seznamu spárovaných zařízení.

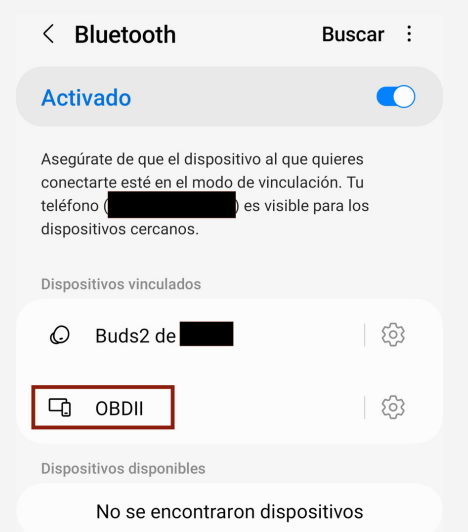

KROK 3

Instalace aplikace Torque

Doporučujeme aplikaci Torque, protože právě s touto aplikací jsme certifikovali provoz našeho zařízení Mini ELM327 Bluetooth. K dispozici jsou dvě verze: verze Lite, která je zcela zdarma, a verze Professional bez reklam a s rozšířenými funkcemi. Přestože jsme zařízení certifikovali s aplikací Torque, je kompatibilní i s jinými aplikacemi OBDII.

Aplikaci si můžete stáhnout z obchodu Play pro systém Android nebo App Store pro systém iOS.



KROK 4

Konfigurace zařízení v aplikaci Torque

Po otevření aplikace Torque může dojít k automatické detekci zařízení ELM327, ale ne vždy se tak stane. Jakmile aplikace zařízení rozpozná, rozsvítí se druhá kontrolka na ELM327 a zahájí se připojení k řídicí jednotce vozidla a rozpoznání použitého protokolu.

Chcete-li vynutit připojení mezi zařízením Torque a ELM327, musíte vybrat ikonu konfigurace (ozubené kolečko). Otevře se nabídka a je třeba vybrat položky Konfigurace > Možnosti adaptéru OBD2 > Zvolit zařízení Bluetooth. Zobrazí se seznam spárovaných zařízení Bluetooth a musíte vybrat OBDII. Vraťte se na hlavní obrazovku a počkejte, až Torque dokončí připojení k řídicí jednotce.



KROK 5

Použití aplikace Torque

Po spárování aplikace Torque přes Bluetooth a připojení k řídicí jednotce vozidla se v horní části aplikace zobrazí ikona vozidla (může se lišit v závislosti na verzi aplikace).

Nyní jste připojeni k řídicí jednotce vozidla a můžete pomocí aplikace kontrolovat stav vozidla a sledovat hlavní ukazatele vozidla.

