


## Mini ELM327 Bluetooth-verbindingsoverzicht

### Verbinding maken met de bluetooth van je telefoon en de Torque-app configureren

#### STAP 1

#### Aansluiting van de ELM327 op de OBDII-poort van het voertuig

Zoek de OBDII-poort van het voertuig. Als u niet weet waar deze zich bevindt, raadpleeg dan de handleiding van het voertuig of neem contact op met de fabrikant. De verbinding moet worden gemaakt terwijl het voertuig is ingeschakeld. Eenmaal aangesloten gaat er een lampje branden. Het wordt afgeraden om het apparaat aangesloten te laten terwijl het voertuig is uitgeschakeld of opgestart.

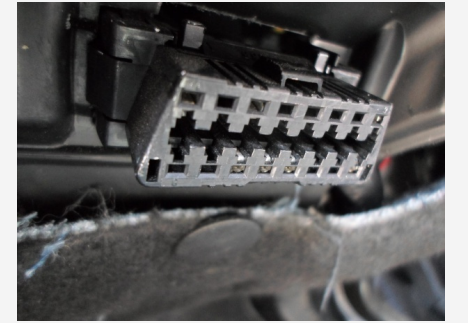

#### STAP 2

#### Instellen van de Bluetooth-verbinding met de mobiele telefoon


Zodra het licht van het ELM327-apparaat aangaat, moet het via Bluetooth aan de mobiele telefoon worden gekoppeld. Selecteer de Bluetooth-verbindingen op de mobiele telefoon en zoek naar apparaten in de buurt. U zou een nieuw apparaat moeten vinden met de naam OBDII. Selecteer het om de verbinding te maken en het zal om een wachtwoord vragen. Voer 1234 of 0000 in. Het OBDII-apparaat verschijnt dan in de lijst van gekoppelde apparaten.



#### STAP 3

#### Installeer de Torque app

Wij bevelen de Torque-applicatie aan, omdat wij met deze applicatie de werking van ons Mini ELM327 Bluetooth-apparaat hebben gecertificeerd. Er zijn twee versies: de Lite-versie, die volledig gratis is, en de Professional-versie, zonder reclame en met uitgebreide functionaliteiten. Hoewel we het apparaat hebben gecertificeerd met Torque, is het ook compatibel met andere OBDII-apps.

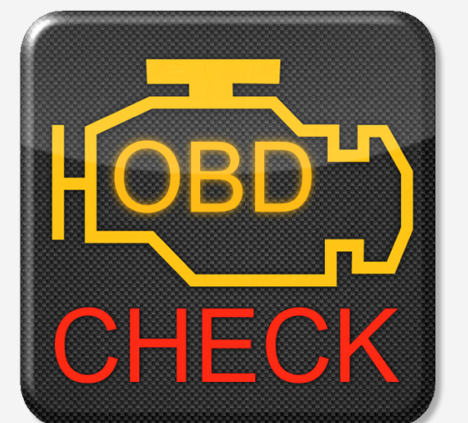


U kunt de app downloaden in de Play Store voor Android of de App Store voor iOS.

#### STAP 4

#### Apparaatconfiguratie in de Torque-app

Wanneer u de Torque-app opent, kan deze het ELM327-apparaat automatisch detecteren, maar dat gebeurt niet altijd. Wanneer het apparaat door de app wordt herkend, gaat een tweede lampje op de ELM327 branden en start de verbinding met de ECU van het voertuig en de herkenning van het gebruikte protocol.

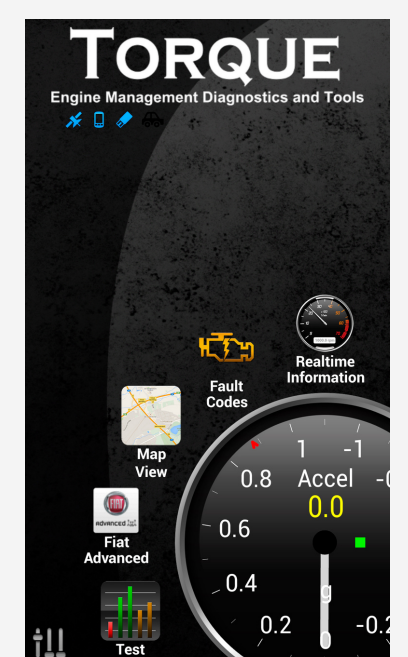


Om de verbinding tussen Torque en de ELM327 te forceren moet u het configuratiepictogram (een tandwiel) selecteren. Een menu wordt geopend en u moet Configuratie > OBD2 Adapteropties > Kies Bluetooth-apparaat selecteren. Er verschijnt een lijst met gekoppelde Bluetooth-apparaten en u moet OBDII selecteren. Keer terug naar het hoofdscherm en wacht tot Torque de verbinding met de ECU heeft voltooid.

#### STAP 5

#### De Torque-toepassing gebruiken

Zodra de Torque-app via Bluetooth is gekoppeld en verbonden met de ECU van het voertuig, verschijnt bovenin de app een voertuigpictogram (dit kan variëren afhankelijk van de versie van de app).

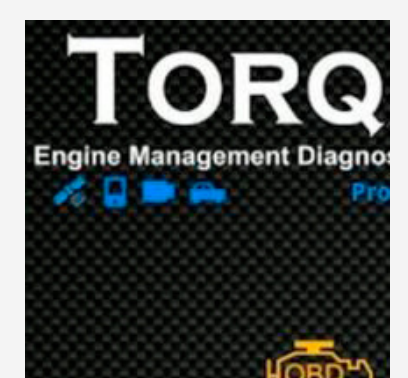

U bent nu verbonden met de ECU van het voertuig en kunt de app gebruiken om de status van het voertuig te controleren en de belangrijkste indicatoren van het voertuig in de gaten te houden.